



Façade

Peinture haute résistance pour le phare du Cap Ferret

Classé monument historique, le phare du Cap Ferret a été repeint en trois semaines par cinq cordistes de l'entreprise Adour Travaux Spéciaux, avec les produits de la gamme K'Extrem d'Unikalo, fabricant français indépendant de peinture. Compte tenu de son exposition au vent et à l'humidité saline, les 1 000 m² de façade culminant à 55 m de haut ont été restaurés avec 1 100 kg de cette peinture extrêmement résistante.

Grâce à sa formule allégée, la technologie Extrem présente une texture souple qui s'étale facilement. La résine siloxane hybride incorporée dans cette gamme possède une structure moléculaire qui décuple ses qualités (effet perlant, film antistatique et hydrophobe) tandis que la diffusion progressive d'agents encapsulés empêche la prolifération des micro-organismes. Le revêtement forme une pellicule fine qui agit comme un bouclier étanche et sèche en moins de dix minutes après un épisode pluvieux. L'eau glisse et emporte poussières et salissures. La capacité du film de peinture à évacuer la vapeur d'eau améliore la respirabilité du support, et limite les désordres tels que les cloquages ou les décollements.

Présentée par le fabricant comme une peinture de façade autonettoyante, c'est de plus un monoproduct à fonction couche technique et finition. Son pouvoir couvrant, ses nombreuses teintes et ses formules testées sur plus de 9 millions de m² de façades déjà réalisées en France et à l'étranger permettent aux façadiers de couvrir plus de surface avec moins de produit, assure l'industriel. Enrobés dans le film de peinture, les pigments minéraux solides (K'Olortech) bénéficient d'un filtre anti-UV, créent une barrière réfléchissante et renforcent la tenue des teintes, des plus vives aux plus foncées. Classe d'usage : E3 à 5 V2 W3 A2 à 5. Consommation : 6 à 9 m²/l (K'Area), 1,4 kg/m² grain fin et 1,6 kg/m² grain moyen (K'Flex taloché) ; 300 g/m² (K'Tech, K'Flex lisse). Couleur : blanc, pastel, médium, foncé et TBK en 85 000 teintes (séries TP, TM, TS et TBK). Conditionnement : poche plastique thermoformé système KOB pour fût 16 l, bidon 112 l, cubitainer carton 250 l, container plastique consigné 800 l. Mise en œuvre : application au rouleau, au pistolet ou à la spatule ; résiste à la fissuration jusqu'à 2500 µm à -10 °C en système I4/A5 et aux eaux de ruissellement (K'Flex).

Produit : K'Tech Extrem

Fabricant : Unikalo



Matériaux et accessoires gros œuvre


Huile de protection transparente pour bois extérieurs horizontaux ou verticaux

Certifiée CTB Finitions Bois par FCBA, ce revêtement d'imprégnation polyvalent conserve l'aspect et le touché brut des bois extérieurs horizontaux ou verticaux. Appliqué sur bois neuf en deux couches frais sur frais sans essuyage, il le nourrit, le protège et ralentit le grisaillement grâce à un effet perlant renforcé et une protection anti-UV. Disponible en quatre teintes d'aspect mat naturel.

Couleur : bois grisé, naturel, chêne moyen ou ipé. Aspect : transparent. Finition : mate. Conditionnement : 1, 5 ou 10 l/pot.

Produit : huile terrasse bardage

Fabricant : Blanchon

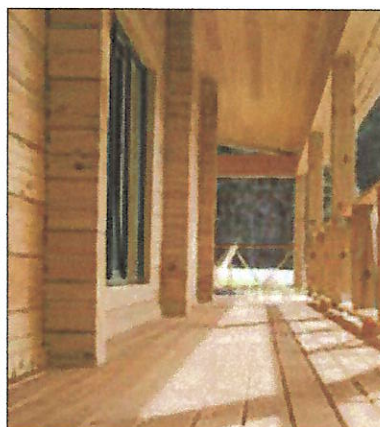

Toiture

Écran souple de sous-toiture respirant et étanche longue durée



Insensible à l'humidité, cet écran souple de sous-toiture assure l'étanchéité à la pluie avec une résistance mécanique élevée (R2) et une structure respirante hautement perméable à la vapeur d'eau. Composé d'une membrane support en polypropylène non tissé et d'une membrane fonctionnelle en polyéthylène, il bénéficie d'une garantie de base de quinze ou trente ans lorsqu'il est associé à des tuiles de terre cuite et accessoires du fabricant. Pose entre chevrons de 60 cm d'entraxe maximal. **Longueur : 50 m. Largeur : 1,5 m. Mise en œuvre : pose en sous-toiture avec ou sans mono bande adhésive. Masse surfacique : 145 g/m².**

Produit : Aero Top 30

Fabricant : Edilians